HOISTWAY / COUNTERWEIGHT DIMENSIONS												
CONFIGURATION		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
SEISMIC ZONE	CWT SAFETY											
✗	✗	7'–2"	6'–9"	1'–1 1/4"	4'–0 1/2"	3'–5 3/4"	6 3/4"	8'–4"	4'–2"	6 1/4"	8"	7"
✗	✓	7'–6"	7'–1"	1'–5 1/4"	4'–4 1/2"	3'–8"	8 1/2"	8'–4"	4'–2"	6 1/4"	8"	7"
✓	✗	7'–4"	6'–11"	1'–3 1/4"	4'–2 1/2"	3'–6 3/4"	7 3/4"	8'–8"	4'–4"	8 1/4"	10"	7"
✓	✓	7'–8"	7'–3"	1'–7 1/4"	4'–6 1/2"	3'–9"	9 1/2"	8'–8"	4'–4"	8 1/4"	10"	6 1/2"

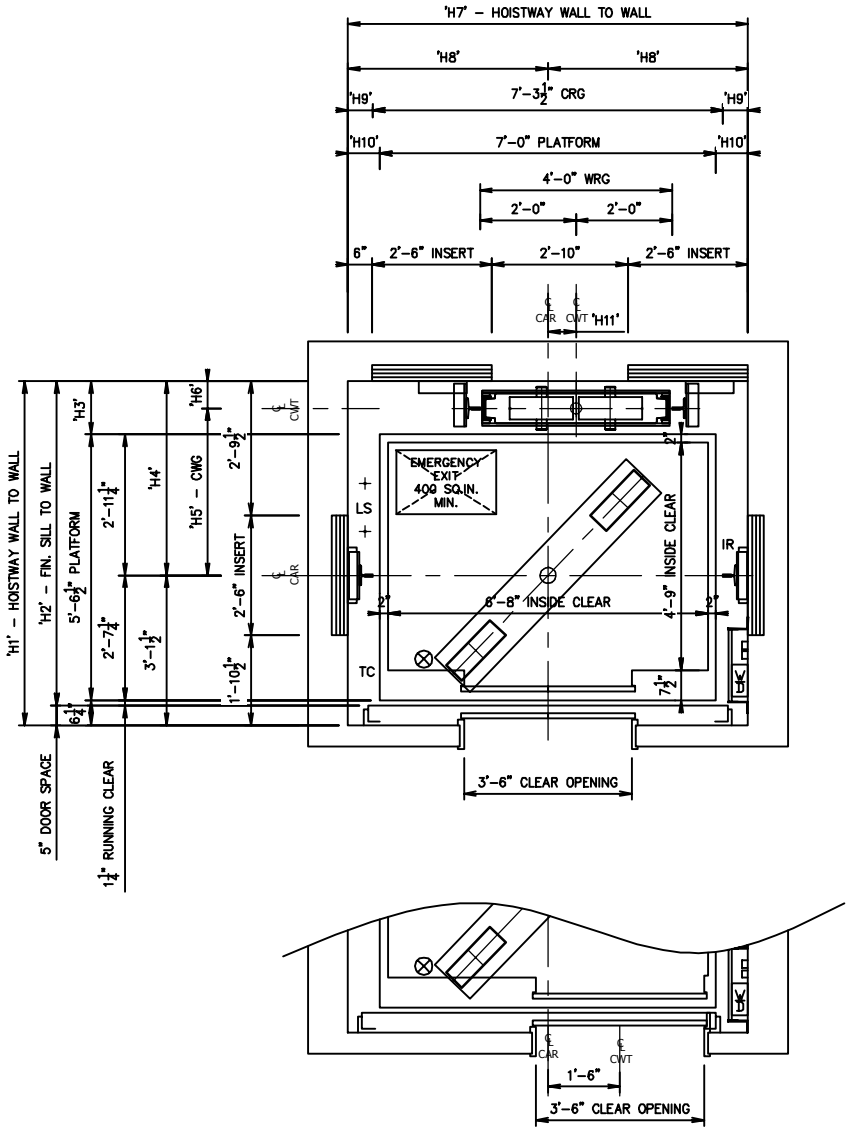

MRL
SINGLE CAR 3000 lbs.
HOISTWAY PLAN
SPEED 200, 350, 500 FPM
CHAIN COMPENSATION(IF REQ'D)

WARNING:
FUJITEC PROPRIETARY INFORMATION
Reproduction and/or use of all or any part of the page, drawing or information herein, without the express written permission of Fujitec America, Inc., is strictly prohibited by law.
VIOLATORS WILL BE PROSECUTED